

Duurzaam Fluitersmaat

In samenwerking met het Energieloket Irma Corten

<https://www.elmg.nl>



Special guest Energie Prestatie Lokaal Eddy van Haren

Energieprestatielokaal.nl

Disclaimer

Diegene die adviezen geven vanavond aanvaarden geen verantwoordelijkheid mbt effect, uitvoering en investeringen. De voorbeelden van oplossingen zijn handreikingen

Duurzaam Fluïtersmaat



Individuele warmtescan

Duurzaam Fluitermaat



Werkgroep met 8 bewoners

In januari 7 wandelingen

Totaal bij circa 45 woningen een warmtescan uitgevoerd

Woningen waar een warmtescan is uitgevoerd zijn

Type A (1/4)

Type B(g)

Type C(g)

Patio

Duitse bouw

Twee woningen aan de Brandstreeflandweg








Duurzaam Fluitermaat

Type A (1/4)







Duurzaam Fluïtersmaat

Type A (1/4)

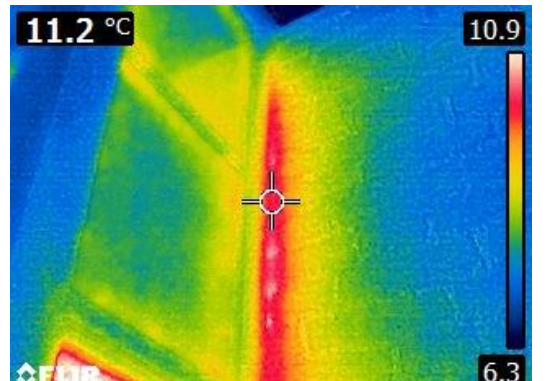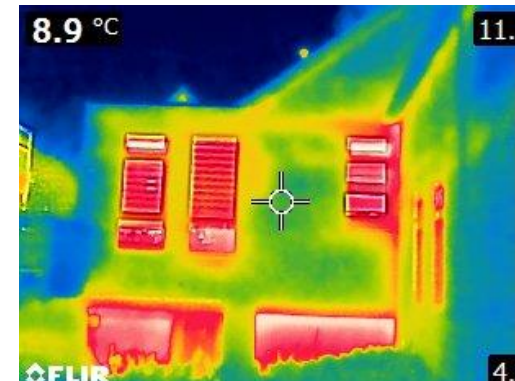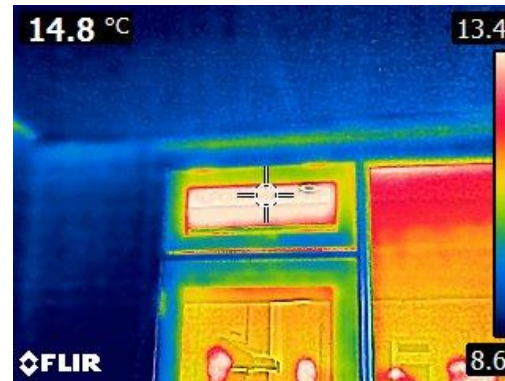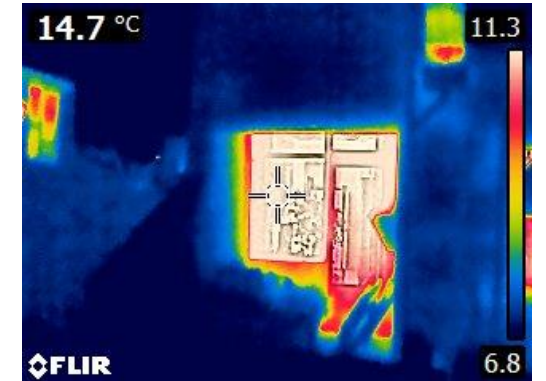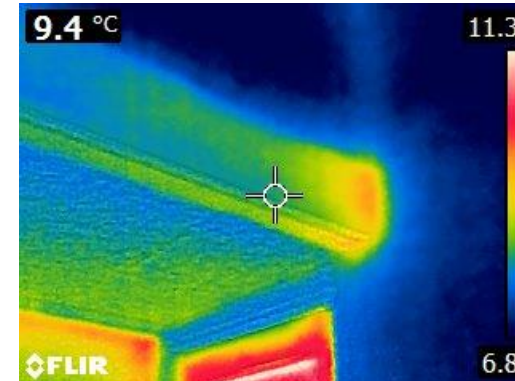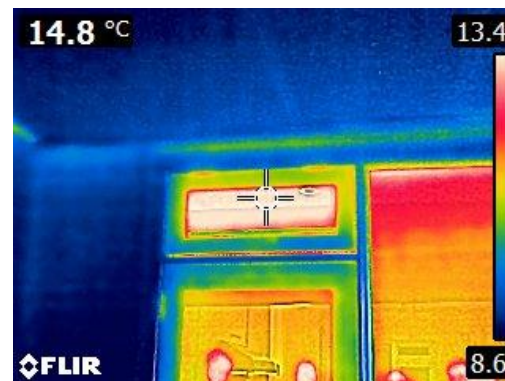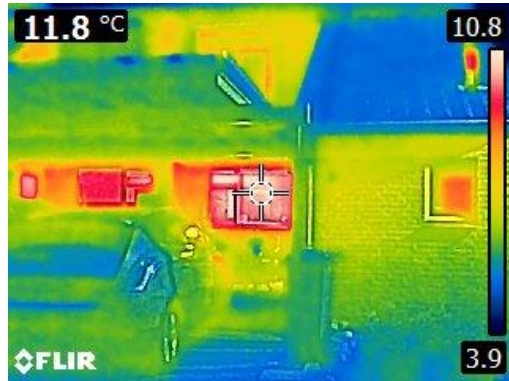






Duurzaam Fluïtersmaat

Type A (1/4)

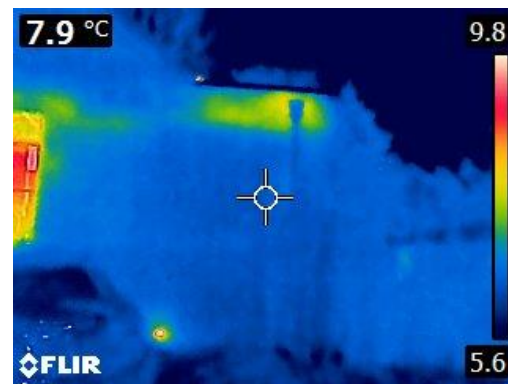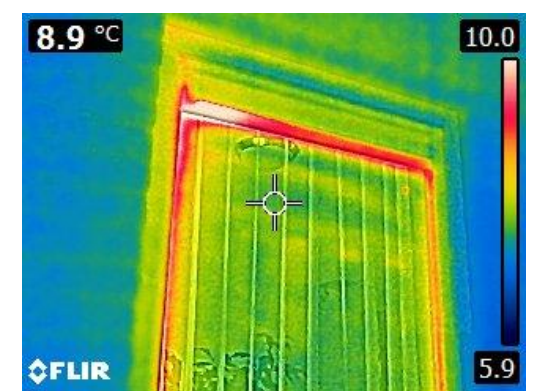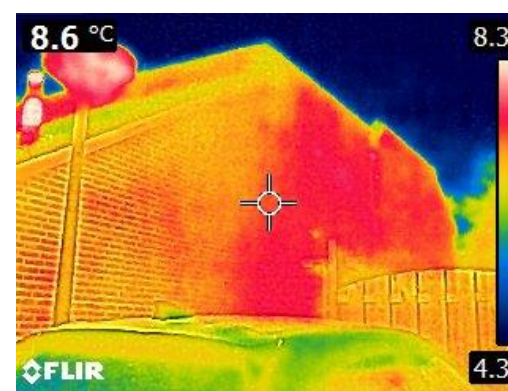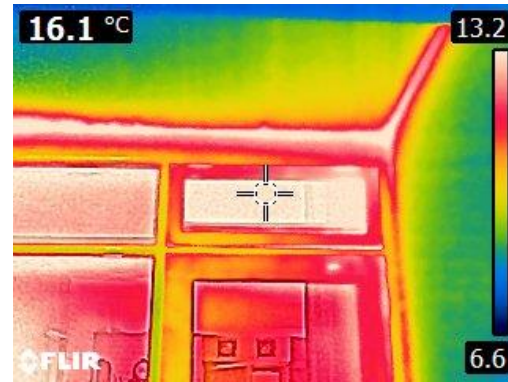

Duurzaam Fluïtersmaat

Type A (1/4)

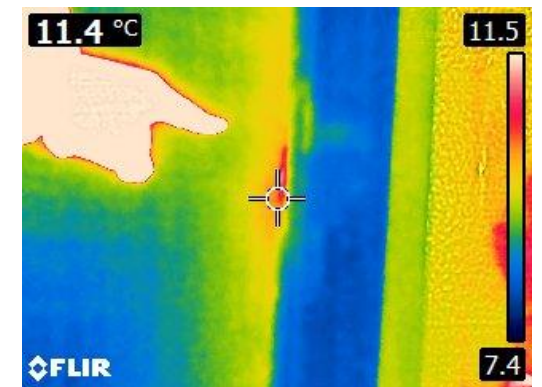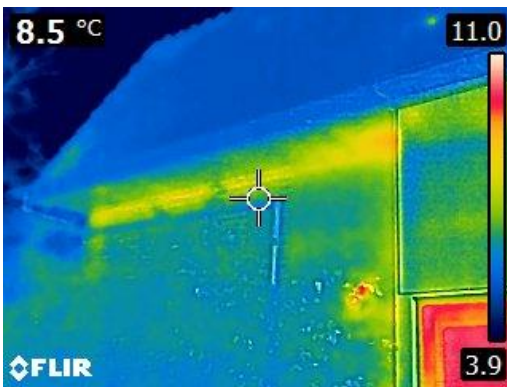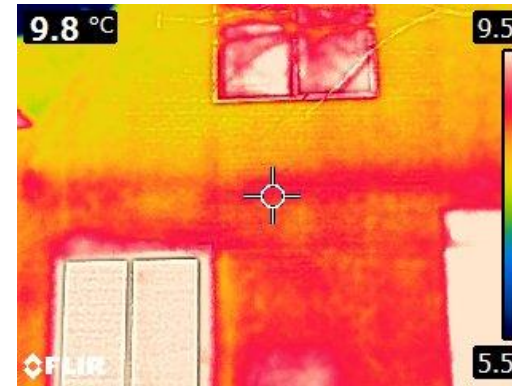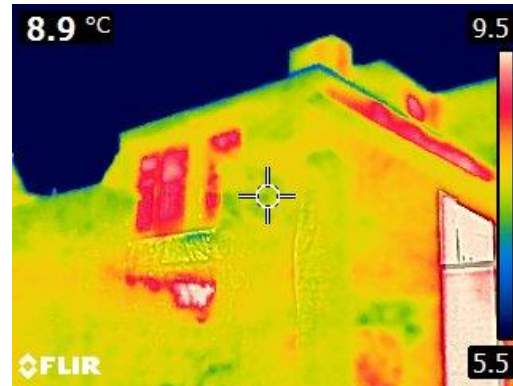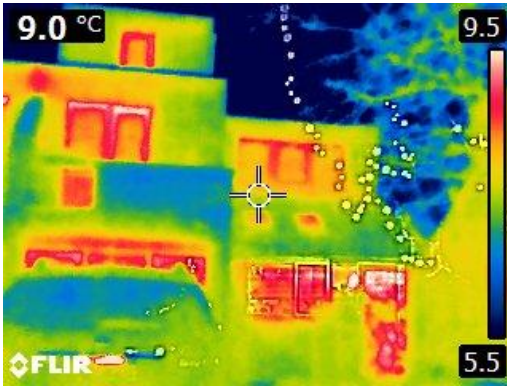



Duurzaam Fluiterismaat

Type B(g)




Duurzaam Fluïtersmaat

Type B(g)

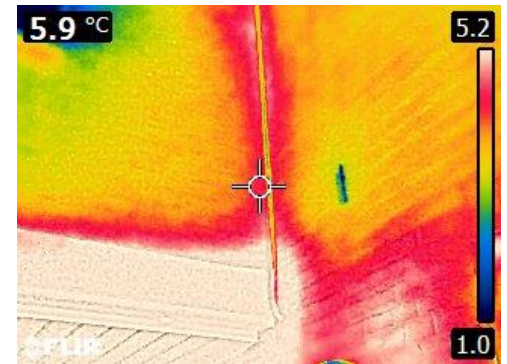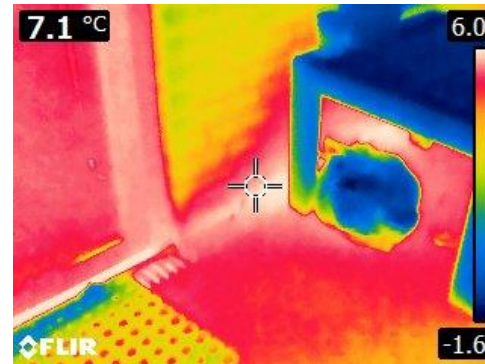

Duurzaam Fluïtersmaat

Type B(g)

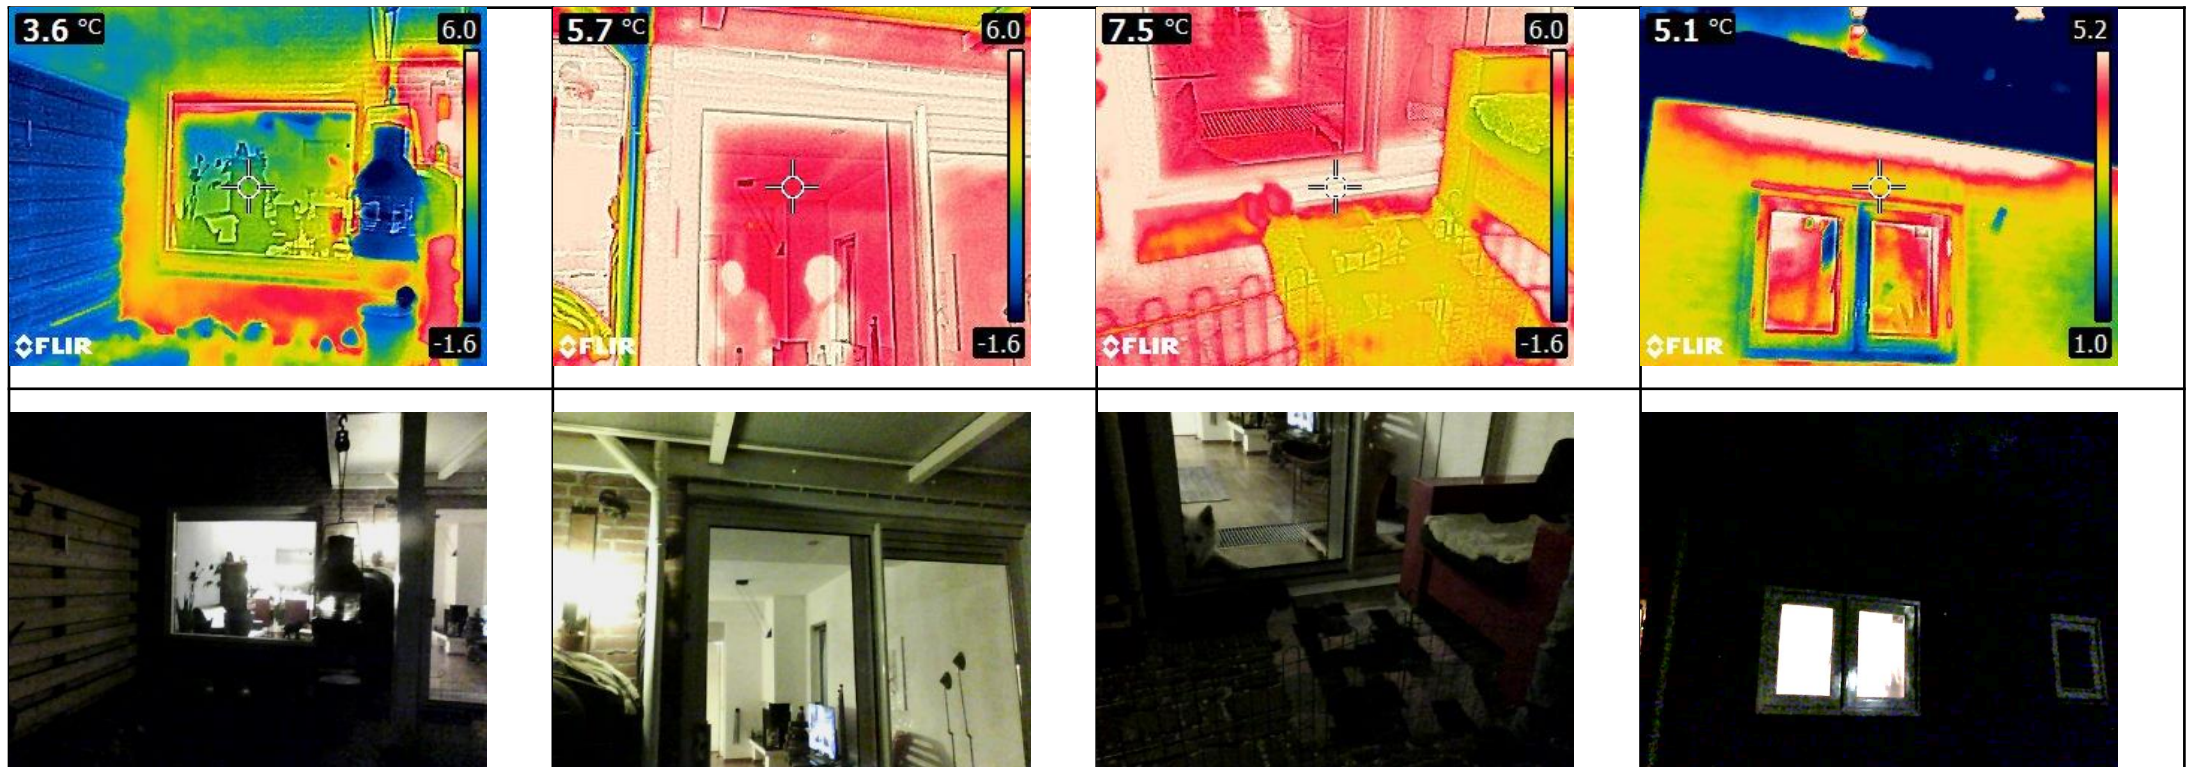


Duurzaam Fluïtersmaat

Type C(g)




Duurzaam Fluïtersmaat

Type C(g)

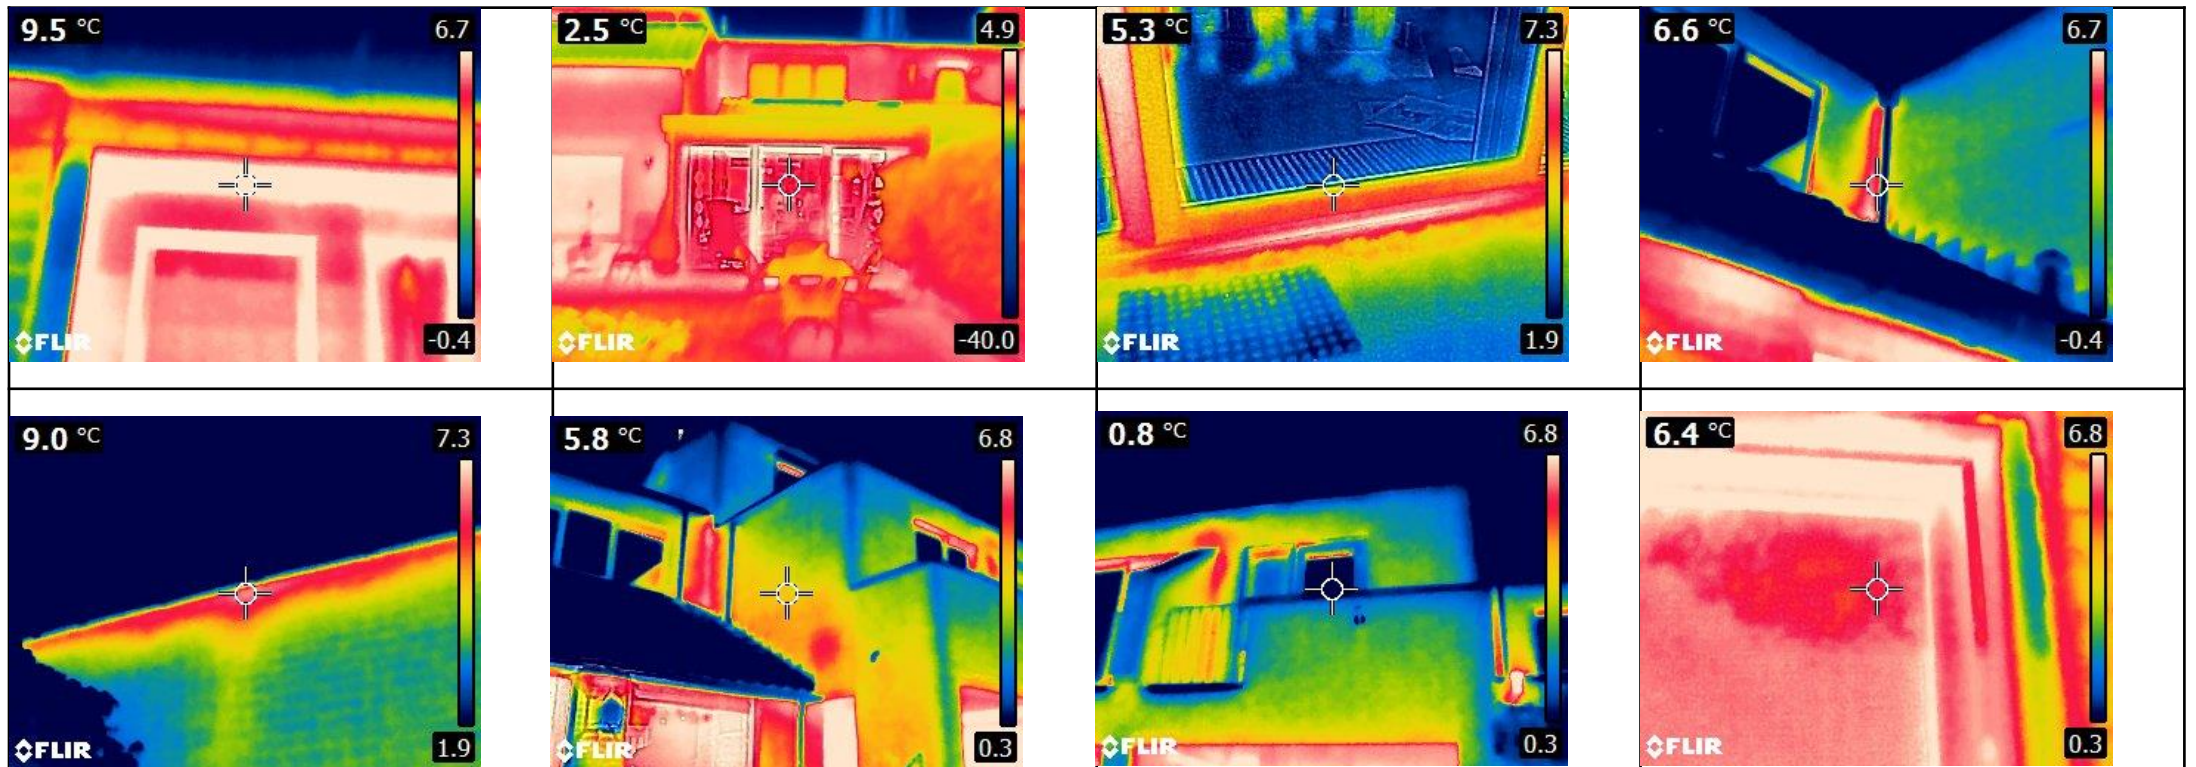

Duurzaam Fluïtersmaat

Type C(g)

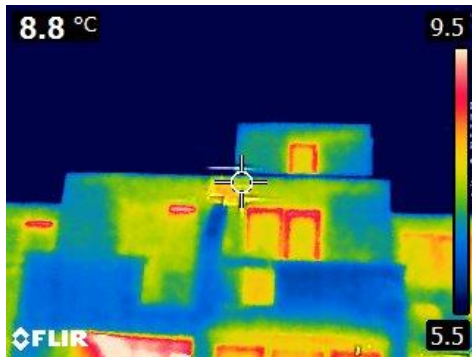


Duurzaam Fluitermaat

Type Patio



Duurzaam Fluïtersmaat

Type Patio

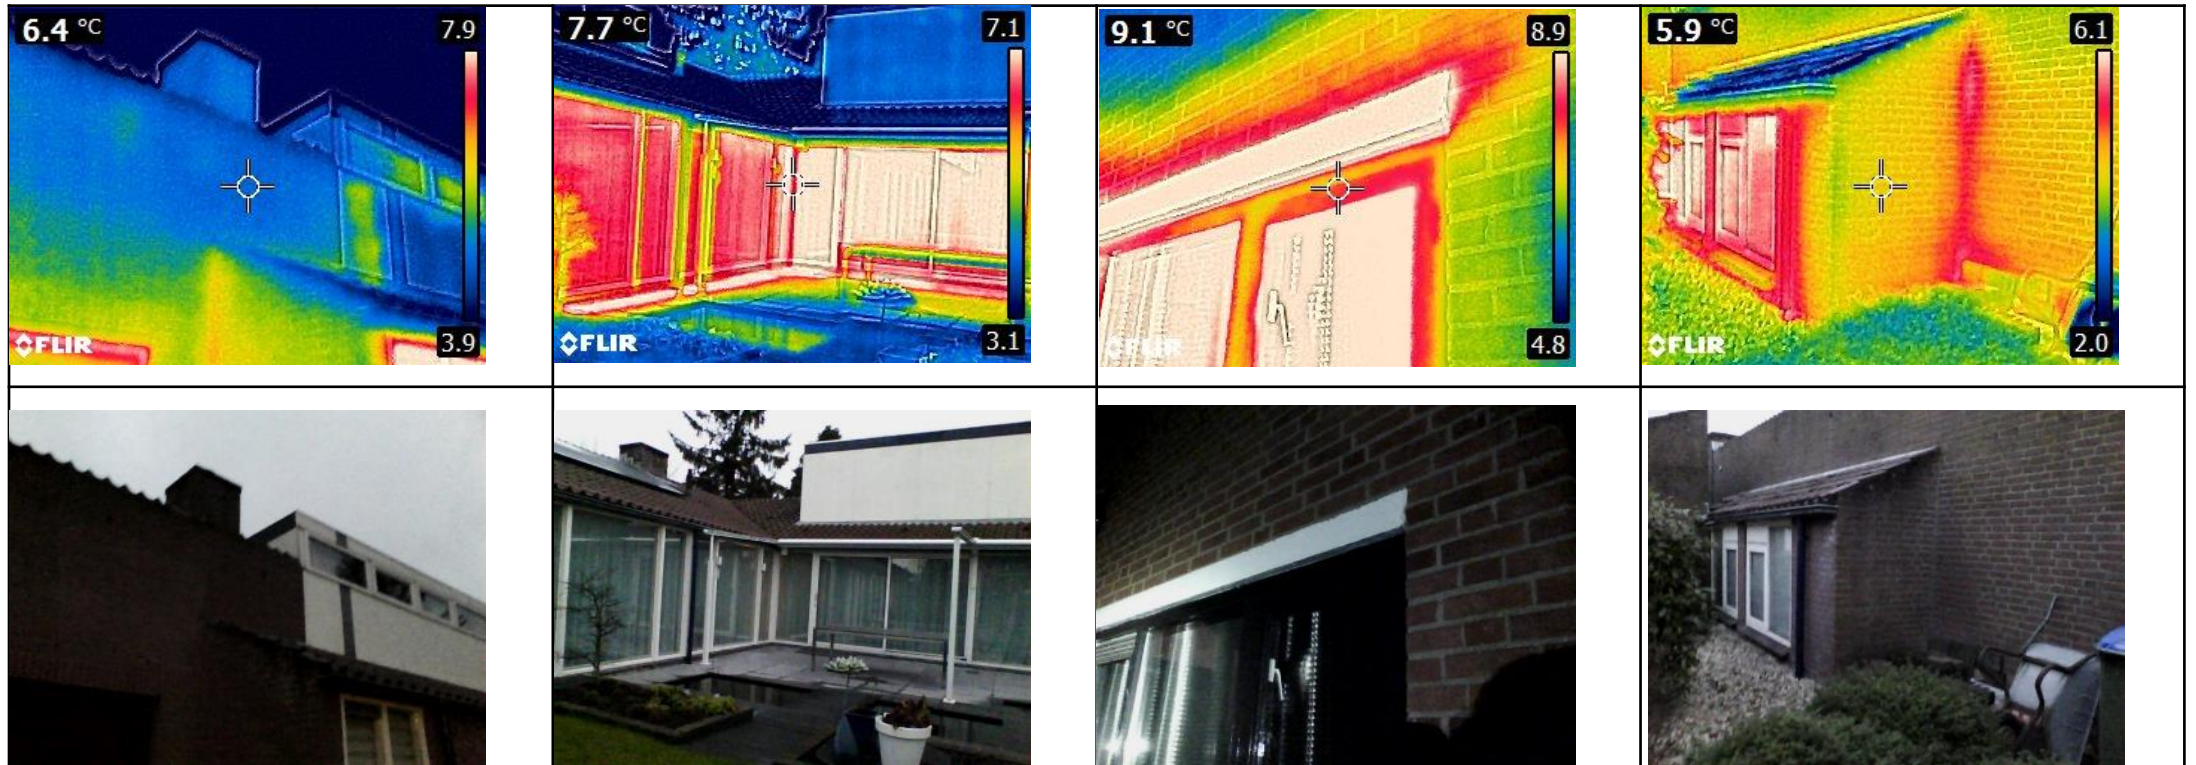




Duurzaam Fluitermaat

Type Duitse bouw



Duurzaam Fluïtersmaat

Type Duitse bouw

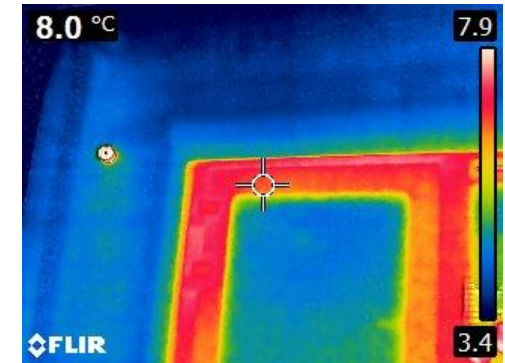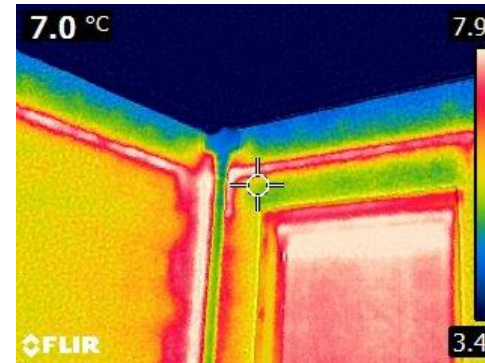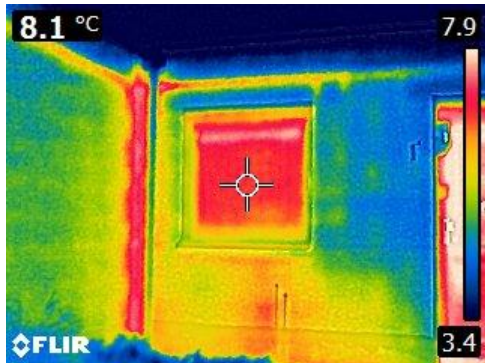






Duurzaam Fluitermaat

Doornenkampseweg



Duurzaam Fluitermaat

Doornenkampseweg

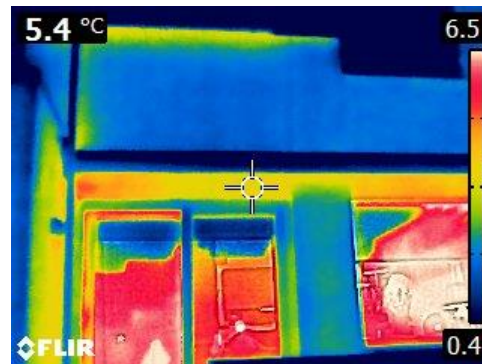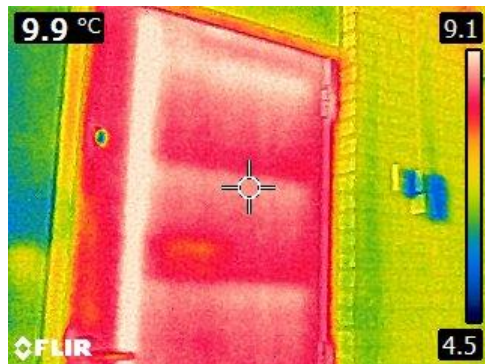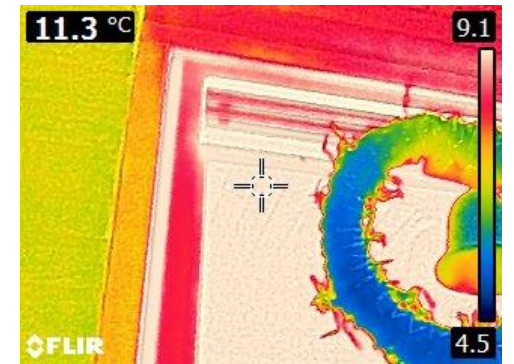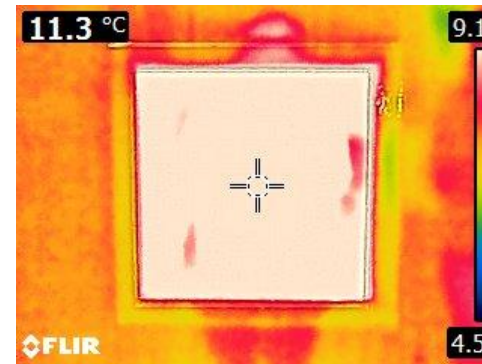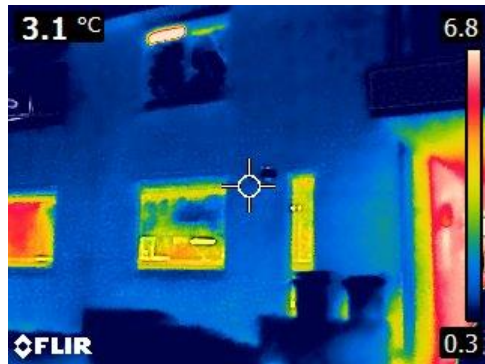

Duurzaam Fluitermaat



Hygrometer met buiten voeler

Duurzaam Fluitermaat

- Ventileer altijd met twee ramen/roosters t.o.v. elkaar open
- Ventileer op de slaapkamers kort, of uitsluitend via de ventilatieroosters.
- Met een warmtebeeld camera alle kieren en koude bruggen in de gevel/dak in kaart brengen en afsluiten.
- Centrale mechanische ventilatie aan vervanging toe of het installeren van een centrale mechanische ventilatie. Neem een type met gelijkstroommotor en CO2/vocht sensor. Nog beter met een gebalanceerde WTW functie
- Dak isolatie: tussen de gordingen isolatie plaatsen. Deze isolatie aan de binnenklimaat kant met een vochtregulerende folie, luchtdicht afsluiten.
- Vloerisolatie afsluiten met een dampdichte folie (aluminium cachet) of vochtregulerende folie.


Duurzaam Fluïtersmaat



- Stel alle radiatoren en ketel onderling af, eens in de 10 jaar. CV-tuning.nl
- Radiatoren moeten vrij staan. De verwarmde lucht en straling moet ongehinderd zich kunnen verplaatsen.
- Regel de cv-temperatuur af op de buitenlucht temperatuur.
- Radiatorfolie geplakt aan de radiator zijde verbeterd de isolatie waarde met Rc 0,5.

Duurzaam Fluïtersmaat

- In de verwarmde ruimtes enkel/dubbele beglazing van < 25 jaar vervangen door HR++ beglazing met kunststof afstandhouders

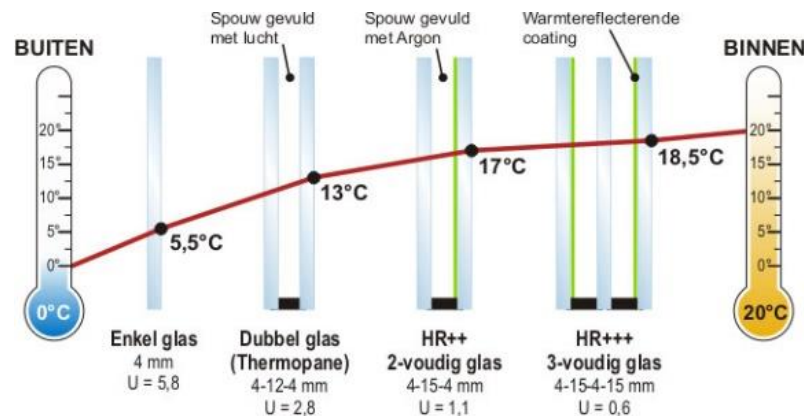

- Zonnepanelen hebben een terugverdientijd bij ideale opstelling van 7 jaar.
- Warmtepompen op grijze stroom is de elektriciteitsprijs en CO2 uitstoot van de energiecentrale 2,5 x zo hoog. Advies: wacht ontwikkelingen af.

Duurzaam Fluïtersmaat



Duurzaam Fluïtersmaat



Inpakken met isolatie aan de buitenzijde

